

Информационный лист н. 1 – 1.7.2009

Адресованно: Всем торговым партнёрам
Количество страниц: 2

Уважаемые коммерческие друзья,

этой листовкой Вас информируем о последних изменениях в нашей компании и о новых изделиях включающие в продажную программу нашей компании. Техническую информацию с картинками найдёте на нашем сайте www.depragindustrial.com, здесь находятся и каталоговые документы в PDF формате.

Содержание:**Пневмошлифмашинка с цанговым креплением GDS 070-070SXI**

Тип	Заказной номер
GDS 070-070SXI	6060608A

Описание изделий:


Пневматическая прямая цангошлифовальная машинка типа GDS 070-070 оснащена ламелярным мотором серии GDS 070, который настроен регулятором на 24000 об./мин. Этот тип машинки имеет коробку скоростей с коэффициентом трансформации $i=3,429$ для повышения крутящего момента и уменьшения оборотов. С учётом того эта машинка имеет длиннее застройку чем стандартные короткие шлифмашинки, с для них типичным длинным синим корпусом. Благодаря низким оборотам применяется в различных спектрах отрасли больше всего преднозначены для полирования и шлифования ламелярными кугами. Вибрация 1,55м/с для лабораторной нормы ČSN ISO 8226. По рабочем выбегу 500 часов коробка скоростей должна быть промазана маслом MOLYKOTE BR2 PLUS - заказной номер 6072211.

Пневмошлифмашинка с цанговым креплением GDS 070-070SXI уведены в добавочном сорimente DEPRAG INDUSTRIAL. Поставляемый срок для запроса. Официальная продажжа от 1.4.2009.

Технические параметры:

Тип	GDS 070-070SXI	
Холостые обороты	min ⁻¹	7000
Максимальная мощность	kW	0,7
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m ³ .min ⁻¹	0,55 / 0,85
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	35
Макс. Ø фрезы твёрдого сплаву	mm	16
Шлифовальный круг - макс. Ø	mm	75
Цанга - макс. Ø	mm	9
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	10
Масса бес припойки воздуха / с припойкой воздуха	kg	1,15 / 0,45
Уровень акустического напора	dB (A)	84,7

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

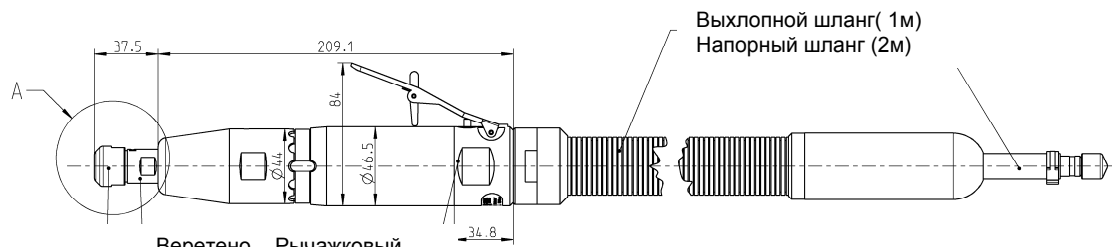

Цанга
 Заказной номер 315018
 перекидная гайка

Веретено Рычажковый
 тип включения

1:2

GDS 070-070SXI

