


DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки
с цанговым зажимом

Тип **GDS 015, GDS 027**

мощность: 150 W, 270 W




GDS 027-320 BY

GDS 015-470 SY


GDS 015-470 SX

Исполнение

GDS 027 - 320 BXF

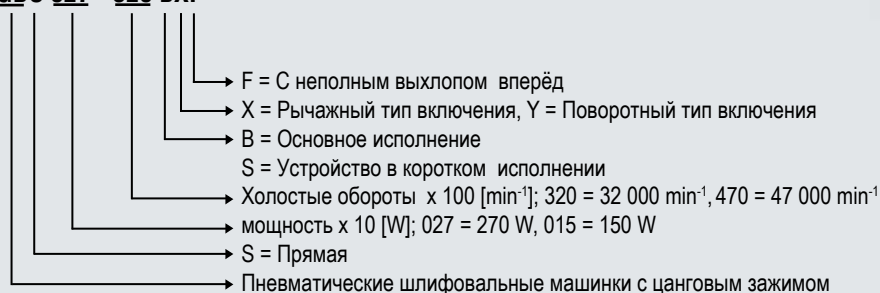

Возможна поставка и с рычажным включением



Основное исполнение V
 Поворотный тип включения



Основное исполнение BYF
 Поворотный тип включения



Устройство в коротком исполнении S
 Поворотный тип включения

Технические параметры

Поворотный тип включения Устройство в коротком исполнении (S)	Тип Заказ.но.	GDS 015-470 SY 3147401D	GDS 027-320 SY 3148457A	-	-
Рычажный тип включения Устройство в коротком исполнении (S)	Тип Заказ.но.	GDS 015-470 SX 3147401E	GDS 027-320 SX 3148457B	-	-
Поворотный тип включения Основное исполнение (V, BYF)	Тип Заказ.но.	-	-	GDS 027-320 BY 3148457C	GDS 027-320 BYF 3148457F
Рычажный тип включения Основное исполнение (V, BXF)	Тип Заказ.но.	-	-	GDS 027-320 BX 3148457D	GDS 027-320 BXF 3148457G
Холостые обороты	min ⁻¹	47 000	32 000	32 000	32 000
Расход воздуха при максимальной мощности	m ³ .min ⁻¹	0,23	0,3	0,3	0,3
Максимальная мощность	kW	0,15	0,27	0,27	0,27
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	16	25	25	25
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной	mm	6	10	10	10
Ø шлифовальной машинки D	mm	30	30	30	30
Длина шлифовальной машинки L	mm	147	160	206	206
Масса без системы подачи воздуха	kg	0,26	0,34	0,42	0,42
Уровень акустического шума	dB (A)	73	72	72	75
Длина впускного шланга / выпускного шланга	m	2/0,75	2/0,75	2/0,75	-
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	6	6	6	6

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	312688
Ключ 9 mm	800401
Ключ 10 mm	800402

Принадлежности для заказа

название	Заказной номер
Цанга Ø 3 mm	312681
Цанга Ø 4 mm	312684
Цанга Ø 5 mm	312686
Цанга Ø 6 mm	312688
Цанга Ø 1/8" (3,175 mm)	312682
Цанга Ø 1/4" (6,35 mm)	312689