

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním

Pneumatic Die Grinders

Druckluft-Schleifmaschinen mit Spannzange

Typ / Model / Typ **GDA, GDB 013-550 BX, BY, SX, SY**

Výkon / Power / Leistung: 0,13 kW (.17 HP)



GDA 013-550 BX

GDA 013-550 SY


GDB 013-550 BY

GDB 013-550 SX

# Provedení / Design / Ausführung

## GDA 013 - 550 B X

- X = Páčkové spouštění / Lever Valve / Hebelventil
- Y = Otočné spouštění / Lever Start / Drehventil
- B = Základní provedení / Basis Design / Basisausführung
- S = Krátké provedení / Short Design / Kurze Ausführung
- Otáčky / Speed / Drehzahl x 100 [min<sup>-1</sup>]; 550 = 55 000min<sup>-1</sup>
- Výkon / Power / Leistung x 10 [W]; 013 = 130 W
- A = Úhel / Angle / Winkel 90°
- B = Úhel / Angle / Winkel 120°
- Bruska s kleštinovým upínáním  
Grinder with Collet / Schleifmaschine mit Spannange

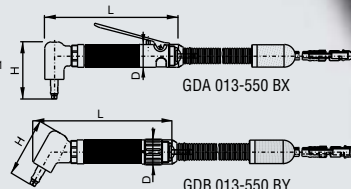

### Technická data / Specifications / Technische Daten

Typ / Model / Typ Obj.č. / Part No. / Bestell.-Nr.	GDA 013-550 BX 830494 A		GDA 013-550 SX 6060529A		GDB 013-550 BX 830494 C		GDB 013-550 SX 6060531A			
Typ / Model / Typ Obj.č. / Part No. / Bestell.-Nr.	GDA 013-550 BY 830494 B		GDA 013-550 SY 6060528A		GDB 013-550 BY 830494 D		GDB 013-550 SY 830828 A			
Otáčky naprázdno Speed (no load) Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	(rpm)	55 000		55 000		55 000		55 000	
Max. výkon Max. power output Max. Leistung	kW	(hp)	0,13	(.17)	0,13	(.17)	0,13	(.17)	0,13	(.17)
Spotřeba vzduchu naprázdno Air consumption (no load) Luftverbrauch (Leerlauf)	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	(cfm)	0,20	(7.06)	0,20	(7.06)	0,20	(7.06)	0,20	(7.06)
Světlost přívodní hadice Required hose I.D. Schlauchweite	mm	(in)	5	(13/64")	5	(13/64")	5	(13/64")	5	(13/64")
Hmotnost brusky Weight of tool Gewicht der Maschine	kg	(lbs)	0,20	(#.44)	0,20	(#.44)	0,20	(#.44)	0,20	(#.44)
Max. Ø brousícího tělíska Max. Ø of grinding tip Max. Ø of Schleifkörpers	mm	(in)	10	(13/32")	10	(13/32")	10	(13/32")	10	(13/32")
Max. Ø tvrdokovové frézy Max. Ø of grinding insert Max. Ø of Hartmetallfräsers	mm	(in)	3	(1/8")	3	(1/8")	3	(1/8")	3	(1/8")
Hladina akustického tlaku Noise level Schallpegel	dB (A)		73,5		73,5		73,5		73,5	
Délka přívodní/výfukové hadice Length of supply/exhaust hose Zu/Abluftschlauch-Länge	m	(in)	2 / 1	(79/39)	2 / 1	(79/39)	2 / 1	(79/39)	2 / 1	(79/39)
Rozměry Ø DxL Dimension Ø DxL Abmessungen Ø DxL	mm	(in)	Ø 30x160x68 (Ø 1.18x6.30x2.68)		Ø 30x160x56 (Ø 1.18x6.30x2.20)		Ø 30x170x68 (Ø 1.18x6.70x2.68)		Ø 30x170x56 (Ø 1.18x6.70x2.20)	

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů / Specifications at 90 psi (6,3 bar) / Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

### Základní vybavení / Standard Equipment / Normalzubehör

Název / Name / Bezeichnung	Objednací číslo / Part Number / Bestellnummer			
Kleština / Collet / Spannange Ø 3 mm	314406	6014304	314406	6014304
Klíč / Wrench / Schlüssel 6/9 mm	-	830649	-	830649
Klíč / Wrench / Schlüssel 7 mm	800400	-	800400	-
Klíč / Wrench / Schlüssel 8 mm	-	800399	-	800399
Klíč / Wrench / Schlüssel 9 mm	800401	-	800401	-

### Príslušenství na objednávku / Optional Accessories / Optionales Zubehör

Název / Name / Bezeichnung	Objednací číslo / Part Number / Bestellnummer			
Kleština / Collet / Spannange Ø 2 mm	314693	-	314693	-
Kleština / Collet / Spannange Ø 2,5 mm	-	6014312	-	6014312
Kleština / Collet / Spannange Ø 3,25 mm	314946	-	314946	-
Kleština / Collet / Spannange Ø 1/8"	314407	6014311	314407	6014311
Kleština / Collet / Spannange Ø 3/32"	314694	6014313	314694	6014313

DEPRAG CZ a.s., T.G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Czech Republic - Tschechische Republik

Tel: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz