

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním  
(Radiální frézy)

Pneumatické leštičky  
se závitem na vřetenu M14

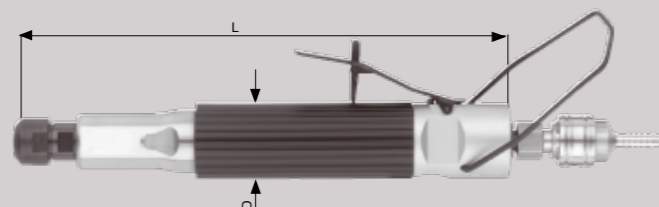
Typ GDS/PA 025, GDS/PA 035



Technické změny vyhrazeny

**PA 025 - 036 S X**

- X = Páčkové spouštění
- S = Krátké provedení, B = Základní provedení
- Otáčky x 100 [min<sup>-1</sup>]; 36= 3 600 min<sup>-1</sup>
- Výkon x 10 [W]; 025 = 250 W
- Druh: A = Úhel 90°; S = Přímá forma
- GD = Bruska s kleštinovým upínáním
- P = Leštička

**Technická data**

Provedení		Radiální frézky, přímá forma		
Páčkové spouštění	Typ Bestell.-Nr.	GDS025-045BX 3150561A	GDS035-045BX 3150571A	GDS035-023BX 3150571B
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup>	4500	4500	2300
Spotřeba vzduchu	m <sup>3</sup> /min	0,35	0,47	0,47
Max. výkon	kW	0,25	0,35	0,35
Průměr	D mm	38	38	38
Délka	L mm	250	260	260
Hmotnost	kg	0,9	1	1
Světlost přívodní hadice	mm	6	10	10
Napojení vzduchu		G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

**Základní vybavení**

Název	Kleština Ø 6 mm, momentová spojka, vsuvka, klíč
-------	---

**Příslušenství na objednávku**

Název	Objednací číslo
Ocelový kartáč vlnitý Ø 50 mm	
Dřík Ø 6 mm	804675
Kleština Ø 6 mm	315018
Ø 8 mm	315073
Ø 9 mm	315089
Ø 1/4"	315074
Ø 3/16"	315088
Ø 5/16"	315090
Tlaková (2 m) a výfuková hadice (0,75 m)	313179 A (pro typ GDS025-...) 313179 B (pro typ GDS 035-...)

**Technická data**

Provedení		Leštičky				
Páčkové spouštění	Typ Bestell.-Nr.	PA025-036SX 3149172B	PA025-021SX 3149172C	PA025-011SX 3149172D	PA035-036SX 3149181B	PA035-022SX 3149181C
Brusný kotouč	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup>	3600	2100	1100	3600	2200
Spotřeba vzduchu	m <sup>3</sup> /min	0,35	0,35	0,35	0,47	0,47
Max. výkon	kW	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35
Výška	H mm	67	67	67	67	67
Délka	L mm	189	189	205	200	200
Hmotnost	kg	0,9	0,9	1	1	1
Závit na vřetenu		M14	M14	M14	M14	M14
Světlost přívodní hadice	mm	6	6	6	10	10
Napojení vzduchu		G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

**Základní vybavení**

Název	Momentová spojka, vsuvka, klíč
-------	--------------------------------

**Příslušenství na objednávku**

Název	Objednací číslo
Brusný kotouč (s maticí 805187), Ø 120 mm	6075042
Klíč	805080
Fibrový disk (k brusnému kotouči)	Hrubost zrna Ø 127
	16 805800
	24 805799
	30 805802
	40 805803
	50 805804
	60 805805
	80 805806
	100 805807
	120 805808
Tlaková (2 m) a výfuková hadice (0,75 m)	313179 A (pro PA 025-...) 313179 B (pro PA 035-...)