

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Radialfräsmaschinen  
Poliermaschinen  
mit Gewindespindel M14  
Typ GDS/PA 025, GDS/PA 035





Technische Daten vorbehalten

### Typenschlüssel

z.B. **PA 025 - 036 S X**

- X = Hebelventil
- S = Kurze Ausführung, B = Basisausführung
- Drehzahl x 100 [min<sup>-1</sup>]; 36 = 3 600 min<sup>-1</sup>
- Leistung x 10 [W]; 025 = 250 W
- Maschinenart: A = Winkel 90°; S = gerade Bauform
- GD = Schleifmaschine mit Spannzange
- P = Poliermaschine

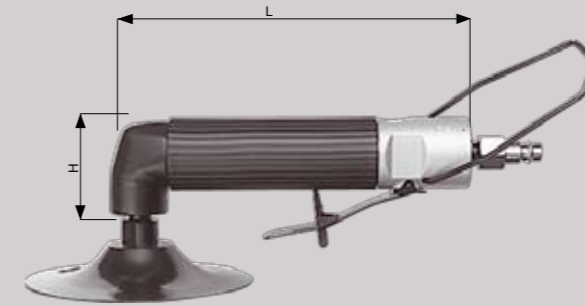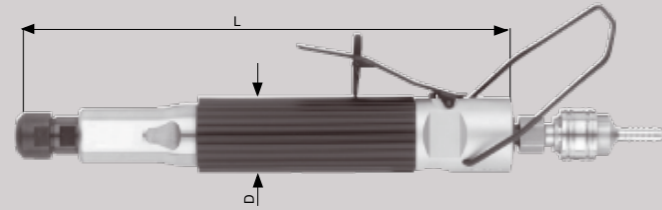

### Technische Daten

Ausführung		Radialfräsmaschinen, gerade Bauform		
Hebelventil	Typ	GDS025-045BX	GDS035-045BX	GDS035-023BX
Abluft Anschlussseite	Bestell.-Nr.	3150561A	3150571A	3150571B
Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	4500	4500	2300
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	0,35	0,47	0,47
Max. Leistung	kW	0,25	0,35	0,35
Durchmesser	D mm	38	38	38
Länge	L mm	250	260	260
Gewicht	kg	0,9	1	1
Schlauchweite	mm	6	10	10
Anschlussgewinde		G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

### Normalzubehör

Bezeichnung	Spannzange Ø 6 mm, Steckkupplung und Nippel, Mautschlüssel
-------------	--

### Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Stahldrahtbürste gewellt, Ø 50 mm	
Spannschaft Ø 6 mm	804675
Spannzange Ø 6 mm	315018
Ø 8 mm	315073
Ø 9 mm	315089
Ø 1/4"	315074
Ø 3/16"	315088
Ø 5/16"	315090
Druck- (2 m) und Abluftschlauch (0,75 m)	313179 A (für Typ GDS025-...) 313179 B (für Typ GDS 035-...)

### Technische Daten


Ausführung		Poliermaschinen				
Hebelventil	Typ	PA025-036SX	PA025-021SX	PA025-011SX	PA035-036SX	PA035-022SX
Abluft Anschlussseite	Bestell.-Nr.	3149172B	3149172C	3149172D	3149181B	3149181C
Gummischleifteller	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	3600	2100	1100	3600	2200
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	0,35	0,35	0,35	0,47	0,47
Max. Leistung	kW	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35
Höhe	H mm	67	67	67	67	67
Länge	L mm	189	189	205	200	200
Gewicht	kg	0,9	0,9	1	1	1
Spindelzapfen-Gewinde		M14	M14	M14	M14	M14
Schlauchweite	mm	6	6	6	10	10
Anschlussgewinde		G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

### Normalzubehör

Bezeichnung	Steckkupplung und Nippel, Mautschlüssel
-------------	---

### Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Gummischleifteller (mit Flanschmutter 805187), Ø 120 mm	6075042
	
Stirnlochschlüssel	805080
Fiberscheibe (zu Gummischleifteller)	Korn Ø 127
	16 805800
	24 805799
	30 805802
	40 805803
	50 805804
	60 805805
	80 805806
	100 805807
	120 805808
Druck- (2 m) und Abluftschlauch (0,75 m)	313179 A (für PA 025-...) 313179 B (für PA 035-...)