

# DEPRAG

---

## INDUSTRIAL

пневмошлифовальные машинки прямое

Тип PBO 50-230

мощность: 0,5 - 2,4 kW

PBO 50 B-45 X



PBO 80 B-45 X




PBO 100 MX



PBO 150 MX



## Исполнение

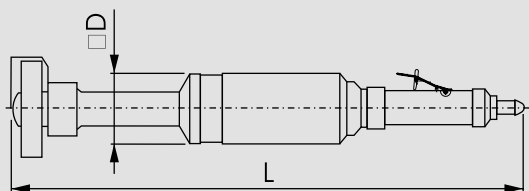

## Технические параметры

Тип-с защитой (для плоских шлифовальных кругов) Заказной номер	-	-	PBO 80 B-45X 826315 A	PBO 100 MX 826316 A	PBO 150 MX 826317 A	-	-
Тип-Без защиты (для Flex шлифовальных кругов) Заказной номер	-	-	-	-	-	PBO 180 NX 6060392A	PBO 230 NX 830806A
Тип-Без защиты (для плоских шлифовальных кругов) Заказной номер	PBO 50 B-45 X 830492 A	-	-	-	-	-	-
Тип-Без защиты (для конических шлифовальных кругов) Заказной номер	-	PBO 80 A-45 X 826315 B	-	-	-	-	-

### Плоский шлифовальный круг

Наружный диаметр	mm	50	-	80	100	150	180	230
Ширина	mm	10	-	20	20	20; 25	8; 10	8; 10
Внутришний диаметр	mm	13	-	20	20	20	20	20

### Шлифовальный круг, конический DIN 190 (50 m.s<sup>-1</sup>)

наружный диаметр	mm	-	80	-	-	-	-	-
Ширина	mm	-	20 / 16	-	-	-	-	-
Внутришний диаметр	mm	-	20	-	-	-	-	-
Холостые обороты	min <sup>-1</sup>	17 100	10 700	10 700	8 500	5 700	8 500	6 600
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	0,7 / 0,5	1,3 / 0,7	1,3 / 0,7	1,55 / 0,6	1,9 / 0,7	1,5 / 0,6	1,9 / 0,7
Максимальная мощность	kW	0,5	1,1	1,1	1,5	2,4	1,5	2,4
Число оборотов	mm	45	45	45	45	45	80	80
Диаметр шлифовальной машинки D	mm	44	62	62	74	90	74	74
Длина шлифовальной машинки L	mm	295	498	498	523	537	510	510
Масса без системы подачи воздуха	kg	1,0	2,2	2,4	3,8	5,1	4,0	5,0
Уровень акустического шума	dB(A)	80,0	84,5	84,5	80,0	85,0	89,0	93,0

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

## Основное оснащение

Название	Заказной номер							
Ключ DIN 3116	830617	-	-	-	-	-	-	-
Ключ 5 mm	-	-	800448	-	-	-	-	-
Ключ 6 mm	-	800449	800449	800449	800449	800449	800449	800449
Ключ 14 mm	800410	-	-	-	-	-	-	-

## Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер							
Вращающаяся муфта	-	-	-	830620	830621	830620	-	-