

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматическая угловая машинка
с турбинным приводом

Тип **GAT 812-220 BX**

Мощность: **2,2 kW**

Холостые обороты: **12 000 min⁻¹**

Для шлифовального круга диаметром **125мм (5")**


С регулятором расхода воздуха



- Работа без придания масла и тех. обслуживания, не нужно проводить вымену ламели
- Оптимальное соотношение силы и массы, малый расход воздуха, возможность настройки направления выпускаемого воздуха
- Отличное управление с помощью рукоятки эргономической формы – устанавливаемой на правую или левую сторону, добавочная рукоять также отлично снижает вибрацию
- Безопасность работы
- Быстрая установка позиции защитного крыла (кожуха)
- Арретирование шпинделя кнопочным спуском (фиксация шпинделя)

GAT 812-220 BX

Исполнение

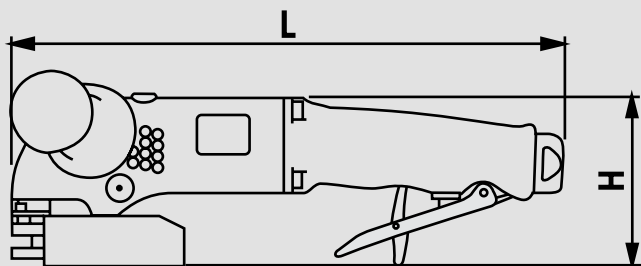

Технические параметры

Исполнение	Тип	GAT 812-220 BX
Рычажный тип включения	Заказной номер	315193 E
Холостые обороты	min ⁻¹	12 000
Максимальная мощность	kW	2,2
Расход воздуха при холостых оборотах	m ³ /min	1,8 / 0,7
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	13
Внешний диаметр абразивного круга	mm	125
Ширина абразивного круга	mm	3; 4; 6
Внутренний диаметр абразивного круга	mm	22,2
Макс. окружная скорость	m/s	80
Высота H	mm	89,5
Длина L	mm	295
Макс. толщина срезу	mm	40
Масса без системы подачи воздуха	kg	1,9
Уровень акустического шума	dB (A)	86
Резьба в шпинделе		M14
Подключение воздуха		Резьба 1/2"

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер
Ключ	828832
Защитный кожух	315191

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер
Монтажный инструмент	315009 B
Масло - комплект	790083 A