

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

пневматические шлифовальные машинки

Тип GA 818, 823-230BX

PBP 115, 125 A-80X

Мощность: 1 - 2,3 kW

Диаметр абразивного круга:

115mm, 125mm


180mm, 230mm

PBU 115C-80Z


GA 818-230BX

PBP 115A-80X

## Исполнение

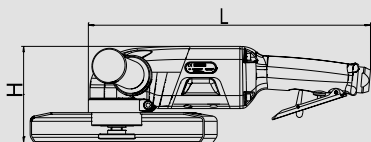

GA 818-230BX, GA 823-230BX



PBP 115A-80X, PBP 125A-890X

## Технические параметры

Тип Заказной номер		GA 818-230BX 6060970A	GA 823-230BX 6060971A	PBP 115A-80X 830493 A	PBP 125A-80X 828311 A
Холостые обороты	min <sup>-1</sup>	8 400	6 600	13 200	12 200
Максимальная мощность	kW	2,3	2,3	1,0	1,0
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m <sup>3</sup> /min	2,5/1,7	2,5/1,2	1,2/0,7	1,2/0,7
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	16	16	13	13
Макс. Ø абразивного круга	mm	180	230	115	125
Макс. ширина абразивного круга	mm	10	10	6	6
Внутришпindelный диаметр абразивного круга	mm	22,2	22,2	22,2	22,2
Макс. толщина среза	mm	55	80	29	34
Масса без системы подачи воздуха	kg	4,4	4,6	2,3	2,3
Габаритные размеры	mm	349x119	349x119	254x103	254x106
Длина впускного шланга / выпускного шланга	mm	-	-	2/1	2/1
Уровень акустического напора	dB (A)	89,0	89,0	84,5	84,5
Резьба в шпинделе		M14	M14	M14	M14
Подключение воздуха		G 1/2" i	G 1/2" i	13	13

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

## Основное оснащение

Название	Заказной номер			
Ключ	828832	828832	828832	828832
Ключ 4 mm	-	-	800447	800447
Ключ 5 mm	-	-	800448	800448
Ключ 6 mm	-	-	800449	800449

## Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер			
Защита режущего круга	-	-	830631	830632
Вставка	6074623	6074632	-	-
Добавочная рукоятка	6018524A	6018524A	-	-