

Příslušenství na objednávku

Název	Objednací číslo		
	pro typy		
	DA 020-040SZC DC 020-040SZC	DA 020-...	DA 025-... DA 035-...
Kleština			
Ø 1 mm	-	6018001	-
Ø 2 mm	-	6018002	-
Ø 3 mm	3028783	6014316	312681
Ø 3,2 mm	3028782	-	-
Ø 4 mm	3028781	6014318	312684
Ø 4,8 mm	302878	-	-
Ø 5 mm	-	6014319	312686
Ø 6 mm	-	6014315	312688
Ø 3/16"	-	6014321	-
Ø 1/8"	-	6014320	312682
Ø 1/4"	-	6014314	312689
Přívodní (2m) a výfuková hadice (0,75m) pro typy řady DA025-...	-	-	313179 A
pro typy řady DA035-...	-	-	313179 B

Sklíčidlo		
Rozsah sklíčidla / kužel		
0,5 - 4 / B 10		328805
0,5 - 6 / B 12		804654
0,8 - 10 / B 12		804650
Rychloupínací sklíčidlo		
Rozsah sklíčidla / kužel		
0,5 - 8 / B 12		805985 *)
0,5 - 10 / B 12		804695 *)

*) Max. otáčky 4500min⁻¹

DEPRAG

INDUSTRIAL

Pneumatické vrtačky úhlové
s kleštinou do Ø vrtání 6 mm
se sklíčidlem do Ø vrtání 10 mm


Typ DA 020, DC 020

DA 025, DA 035

Leistung: 170 W bis 350 W



DA 020-033SXB10

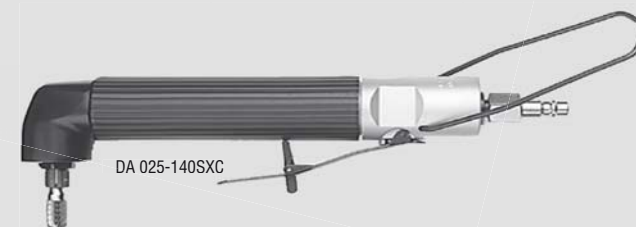



DA 025-140SXC



DA 020-040SZC

Provedení

DA 025 - 140 S X C

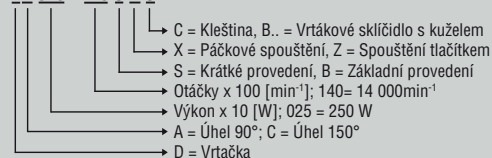

Technická data

Vrtačky s kleštinou Úhel 90°	Typ Obj. č.	DA025-140SXC 3148954A	DA025-036SXC 3148954B	DA025-021SXC 3148954C	DA025-011SXC 3148954D	DA025-006SXC 3148954E
Rozsah kleštin	mm	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6
Vrtačky se sklíčidlem Úhel 90°	Typ Obj. č.	-	DA025-036SXB12 3029381B	DA025-021SXB12 3029381C	DA025-011SXB12 3029381D	DA025-006SXB12 3029381E
Vrtání do oceli do Ø	mm	-	5	6	8	10
do hliníku do Ø	mm	6	8	10	10	10
Rozsah sklíčidla	mm	-	0,5 - 6	0,5 - 6	0,8 - 10	0,8 - 10
Kužel DIN 238		-	B12	B12	B12	B12
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	14000	3600	2100	1100	550
Spotřeba vzduchu	m ³ .min ⁻¹	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Max. výkon	kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ø vrtačky	D mm	38	38	38	38	38
Celková délka	L mm	189	189	189	205	205
Výška	H mm	66	66	66	66	66
		-	110	110	110	110
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa	A mm	15	15	15	15	15
Hmotnost	kg	0,85	1	1	1,1	1,1
Světlost přívodní hadice	mm	6	6	6	6	6
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení

Název	Bestellnummer				
Kleština Ø 6mm	312688	312688	312688	312688	312688
Sklíčidlo B10 / B12	-	804654	804654	804656	804656
Rychlospojka	804251	804251	804251	804251	804251
Vsuvka	323214	323214	323214	323214	323214
Klíč 9 mm / 14 mm	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410

Technická data

Vrtačky s kleštinou Úhel 90°	Typ Obj. č.	DA035-140SXC 3149191A	DA035-036SXC 3149191B
Vrtání do oceli do Ø	mm	-	6
do hliníku do Ø	mm	6	6
Rozsah kleštin	mm	3 - 6	3 - 6
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	14000	3600
Spotřeba vzduchu	m ³ .min ⁻¹	0,47	0,47
Max. výkon	kW	0,35	0,35
Ø vrtačky	D mm	38	38
Celková délka	L mm	200	200
Výška	H mm	66	66
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa	A mm	15	15
Hmotnost	kg	0,95	1
Světlost přívodní hadice	mm	10	10
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 1/4" vnější

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení

Název	Objednací číslo	
Kleština Ø 6 mm	312688	312688
Rychlospojka	804252	804252
Vsuvka	323214	323214
Klíč 9 mm / 14 mm	800401 / 800410	800401 / 800410

Technická data

Vrtačky s kleštinou Úhel 90°	Typ Obj. č.	DA020-190SXC 6060267A	DA020-047SXC 6060268A	DA020-040SZC 3027201K	DA020-033SXC 6060269A	DA020-013SXC 6060270A	DA020-007SXC 6060271A	DA020-005SXC 6060272A
Vrtačky s kleštinou Úhel 150°	Typ Obj. č.	-	-	DC020-040SZC 3027201L	-	-	-	-
Rozsah kleštin	mm	1 - 6	1 - 6	3 - 4,8	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Vrtačky se sklíčidlem Úhel 90°	Typ Obj. č.	DA020-190SXB10 6061050A	DA020-047SXB10 6060256A	-	DA020-033SXB10 6060257A	DA020-013SXB10 6060258A	DA020-007SXB10 6060259A	DA020-005SXB10 6060260A
Rozsah sklíčidla Kužel DIN 238	mm	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10	-	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10
Vrtání do oceli do Ø	mm	-	3	3	4	4	4	4
do hliníku do Ø	mm	4	5	4,8	6	6	6	6
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	19000	4700	4000	3300	1300	700	500
Spotřeba vzduchu	m ³ .min ⁻¹	0,35	0,35	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35
Max. výkon	kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ø vrtačky	D mm	29	29	40	29	29	29	29
Celková délka	L mm	230	230	236	230	242	242	242
		230	230	251	230	242	242	242
Délka	l mm	-	-	84	-	-	-	-
				99				
Výška	H mm	74	74	43	74	74	74	74
		74	74	38	74	74	74	74
Výška	h mm	-	-	32	-	-	-	-
				27				
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa	A mm	17	17	9	17	17	17	17
		17	17	17	17	17	17	17
Hmotnost	kg	0,7	0,7	0,8	0,7	0,75	0,75	0,75
Světlost přívodní hadice	mm	6	6	6	6	6	6	6
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější	G 1/4" vnější

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení

Název	Objednací číslo						
Kleština Ø 3 mm	6014316	6014316	-	6014316	6014316	6014316	6014316
Kleština Ø 4,8 mm (pro typ DC 020)	-	-	302878	-	-	-	-
Sklíčidlo	830721	830721	-	830721	830721	830721	830721
Rychlospojka	-	-	804250	-	-	-	-
Vsuvka	323214	323214	323213	323214	323214	323214	323214
Klíč 9 mm	-	-	800401	-	-	-	-
Klíč 10 mm	800402	800402	-	800402	800402	800402	800402
Klíč 14 mm	800410	800410	-	800410	800410	800410	800410
Klíč očkový	-	-	302554	-	-	-	-
Šroub	6071239	6071239	-	6071239	6071239	6071239	6071239