

**Příslušenství na objednávku - pro typ PV 16B**

| Název                 | Objednávací číslo |
|-----------------------|-------------------|
| Vrtákové pouzdro MK 1 | 830726            |
| Vrtákové pouzdro MK 2 | 830727            |
| Vyrážecí klín         | 830717            |

**Příslušenství na objednávku - pro typ DP 029**

| Název  | Objednávací číslo |
|--|-------------------|
| Rychloupínací sklíčidlo - rozsah 0,5 - 6 / B12 | 804661            |

**Příslušenství na objednávku - pro typ DP 040**

| Název   | Objednávací číslo |
|---|-------------------|
| Rychloupínací sklíčidlo - rozsah 1 - 13 / B16 | 804663            |

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

**Pneumatické vrtačky**  
**Typ DP 017- DP 040, PV 6-32, PVR 32A-04X**  
**Výkon: 170 W - 1,85 kW**




Typ PV 6A-BH



Typ PV 6E



Typ PV 16B

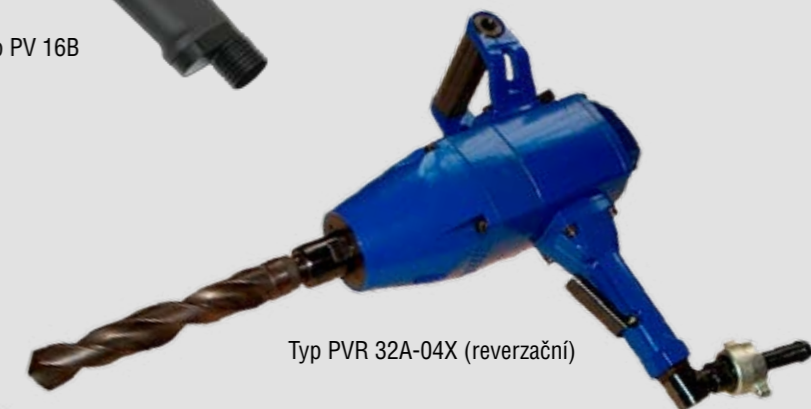

Typ PVR 32A-04X (reversační)



Typ DP040-005ZB16



Typ DP029-170ZB10



Vrtačky DEPRAG INDUSTRIAL pistolového tvaru typu DP pro vrtání do oceli do 13 mm:

- s přídatnou rukojetí pro přítlak v ose vrtání, převážně pro horizontální použití (Typ DP029-...)
- s pistolovou rukojetí pro výhodnější přijetí zvýšeného zpětného kroutícího momentu (Typ DP017-...)

Technické změny vyhrazeny



## Provedení

### DP 029 - 045 Z B10 Q

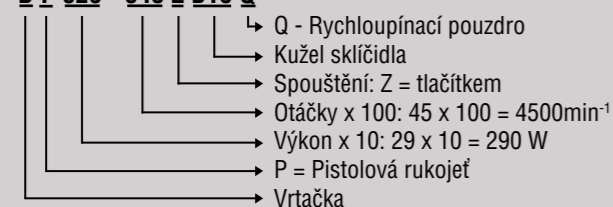


Typ DP 017 - DP 040

### PV 6 A - B H


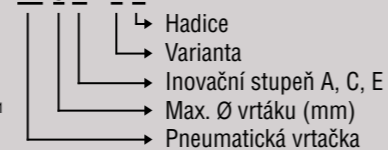


Typ PV (bez hadice)



Typ PV (s hadicí)

### PV R 32 A - 04 X

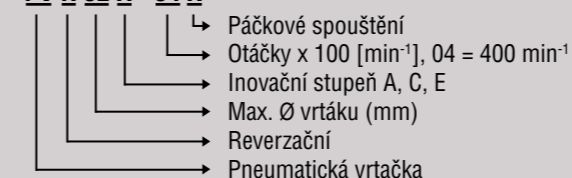

Typ PV 32A-04X (smysl otáčení vpravo)  
Typ PVR 32A-04X (smysl otáčení vpravo/vlevo)

## Technická data

| Typ   | DP017-040ZB10       | PV 6A        | PV 6A-B      | PV 6E        | DP029-170ZB10  | DP029-045ZB10  | DP029-021ZB12  | DP029-015ZB12 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Objednávací číslo                                     | 3020181A            | 826290 A     | 830500A      | 826290 B     | 3027101F       | 3027101A       | 3027101B       | 3027101E      |
| Typ   | -                   | PV 6 AH      | PV 6 A-BH    | PV 6EH       | -              | DP029-045ZB10Q | DP029-021ZB12Q | -             |
| Objednávací číslo                                     | -                   | 6060081A     | 6060082A     | 6060083A     | -              | 3027101C       | 3027101D       | -             |
| Max. výkon  | kW                  | 0,17         | 0,21         | 0,21         | 0,21           | 0,29           | 0,29           | 0,29          |
| Vrtání do oceli do                                    | mm                  | 4            | 6            | 6            | 6              | -              | 4              | 6             |
| Vrtání do hliníku do                                  | mm                  | 6            | 6            | 6            | 8              | 6              | 6              | 8             |
| Rozsah sklíčidla                                      | mm                  | 0,5 - 6      | 0,5 - 6      | 0,5 - 6      | 0,5 - 10 Quick | 0,5 - 6,5      | 0,5 - 6,5      | 0,8 - 10      |
| Rozsah upínacího pouzdra                              | mm                  | -            | -            | -            | -              | 0,5 - 6        | 0,5 - 8        | -             |
| Kužel sklíčidla DIN 238                               |                     | B10          | B10          | -            | B10            | B10            | B12            | B12           |
| Závit ve vřetenu                                      |                     | -            | -            | 3/8"x24      | 3/8"x24        | -              | -              | -             |
| Otáčky naprázdno                                      | min <sup>-1</sup>   | 4000         | 5 000        | 5 000        | 5 000          | 17000          | 4500           | 2100          |
| Spotřeba vzduchu naprázdno                            | m <sup>3</sup> /min | 0,35         | 0,60         | 0,60         | 0,60           | 0,35           | 0,35           | 0,35          |
| Spotřeba vzduchu při max. výkonu                      | m <sup>3</sup> /min | 0,35         | 0,50         | 0,50         | 0,50           | 0,35           | 0,35           | 0,35          |
| Světlost přívodní hadice                              | mm                  | 6            | 8            | 8            | 8              | 6              | 6              | 6             |
| Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa | mm                  | 15           | 16,5         | 16,5         | 16,5           | 19,5           | 19,5           | 19,5          |
| Rozměry LxH   | mm                  | 190x158      | 169x173      | 166x173      | 179x173        | 195x185        | 195x185        | 220x185       |
| Hmotnost  | kg                  | 0,6          | 0,7          | 0,7          | 0,7            | 0,9            | 1              | 1             |
| Hladina akustického tlaku                             | dB (A)              | 74           | 79           | 79           | 79             | 74             | 74             | 74            |
| Napojení vzduchu                                      |                     | G 1/4 vnější | G 1/4 vnější | G 1/4 vnější | G 1/4 vnější   | G 1/4 vnější   | G 1/4 vnější   | G 1/4 vnější  |

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

## Základní vybavení

| Název                                       | Objednávací číslo |            |            |        |        |        |        |        |
|---|-------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Klíč zástrčný 5 mm                          | -                 | -          | 800448     | 800448 | -      | -      | -      | -      |
| Klíč 8 mm                                   | -                 | -          | 800399     | 800399 | -      | -      | -      | -      |
| Rychlospojka                                | 804251            | -          | -          | -      | 804251 | 804251 | 804251 | 804251 |
| Vsuvka                                      | 323214            | -          | -          | -      | 323214 | 323214 | 323214 | 323214 |
| Rychloupínací pouzdro (pro typy DP029-...Q) | -                 | -          | -          | -      | -      | 804664 | 804661 | -      |
| Sklíčidlo                                   | 804655            | 830721     | 830722     | 830723 | 804655 | 804655 | 804650 | 804650 |
| Hadicový nárubek                            | -                 | 830719 **) | 830719 **) | -      | -      | -      | -      | -      |

\*\* ) pouze pro typy PV 6 AH, PV 6 A-BH

## Příslušenství na objednávku

| Název                            | Objednávací číslo |        |   |   |        |        |        |        |
|----------------------------------|-------------------|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Rychloupínací sklíčidlo - rozsah |                   |        |   |   |        |        |        |        |
| 0,5 - 6 / B10                    | 804664            | 804664 | - | - | 804664 | 804664 | -      | -      |
| 0,5 - 8 / B12                    | -                 | -      | - | - | -      | -      | 804661 | 804661 |

## Technická data

| Typ   | DP029-007ZB12       | DP029-004ZB12 | PV 13C       | DP040-005ZB16 | PV 13B       | PV 16B      | PV 32A-04X  | PVR 32A-04X |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Objednávací číslo                                     | 3027101G            | 3027101H      | 830500 B     | 302965 A      | 826291 A     | 826292 A    | 827119 A    | 830500 C    |
| Max. výkon  | kW                  | 0,29          | 0,29         | 0,35          | 0,40         | 0,45 / 0,50 | 0,45 / 0,50 | 1,85        |
| I. rychl.st./II. rychl.st.                            |                     |               |              |               |              |             |             |             |
| Vrtání do oceli do                                    | mm                  | 10            | 10           | 13            | 13           | 13          | 16          | 32          |
| Vrtání do hliníku do                                  | mm                  | -             | -            | 13            | 13           | 13          | 23 *        | 32          |
| Rozsah sklíčidla                                      | mm                  | 0,8 - 10      | 0,8 - 10     | 2-13          | 1 - 13       | 2-13 Quick  | 3 - 16      | -           |
| Rozsah upínacího pouzdra                              | mm                  | -             | -            | -             | -            | -           | -           | -           |
| Kužel sklíčidla DIN 238                               |                     | B12           | B12          | -             | B16          | -           | -           | -           |
| Závit ve vřetenu                                      |                     | -             | -            | 1/2"x24UNF    | -            | 1/2"-20UNF  | -           | -           |
| Kuželová dutina MORSE                                 |                     | -             | -            | -             | -            | -           | 3           | 3           |
| Otáčky naprázdno                                      | min <sup>-1</sup>   | 700           | 350          | 350           | 470          | 1450 / 1950 | 600 / 850   | 380         |
| I. rychl.st./II. rychl.st.                            |                     |               |              |               |              |             |             |             |
| Spotřeba vzduchu naprázdno                            | m <sup>3</sup> /min | 0,35          | 0,35         | 0,95          | 0,50         | 0,45 / 0,90 | 0,45 / 0,90 | 1,10        |
| I. rychl.st./II. rychl.st.                            |                     |               |              |               |              |             |             |             |
| Spotřeba vzduchu při max. výkonu                      | m <sup>3</sup> /min | 0,35          | 0,35         | 0,80          | 0,50         | 0,70        | 0,70        | 2,10        |
| Světlost přívodní hadice                              | mm                  | 6             | 6            | 10            | 10           | 10          | 10          | 19          |
| Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa | mm                  | 19,5          | 19,5         | 24            | 27           | 24          | 24          | 61          |
| Rozměry LxH   | mm                  | 220x185       | 220x185      | 246x189       | 240x235      | 230x167     | 290x167     | 335x410     |
| Hmotnost  | kg                  | 1             | 1            | 1,95          | 2,3          | 2,45        | 3,15        | 9,50        |
| Hladina akustického tlaku                             | dB (A)              | 74            | 74           | 81,5          | 78           | 76 80,5     | 74 / 79,5   | 83,5        |
| Napojení vzduchu                                      |                     | G 1/4 vnější  | G 1/4 vnější | G 1/4" vnější | G 3/8 vnější | Vsuvka      | Vsuvka      | Rd 32       |

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů \* s vrtákovým pouzdrům

## Základní vybavení

| Název                        | Objednávací číslo |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Klíč zástrčný 5 mm           | -                 | -      | 800448 | -      | 800448 | 800448 | -      | -       |
| Klíč 12 mm                   | -                 | -      | 800403 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Vyrážecí klín                | -                 | -      | -      | -      | 800404 | -      | -      | -       |
| Hadicový nárubek             | -                 | -      | -      | -      | -      | 830717 | 830718 | 830718  |
| Sklíčidlo 6                  | -                 | -      | 830720 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Sklíčidlo 3/8"               | -                 | -      | 830738 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Rychloupínací sklíčidlo 1/2" | -                 | -      | 830760 | -      | 830760 | -      | -      | -       |
| Sklíčidlo 16-B16             | -                 | -      | -      | -      | 829257 | 830724 | -      | -       |
| Sklíčidlo                    | 804650            | 804650 | -      | 804652 | -      | -      | -      | -       |
| Spona Oetiker 16,5           | -                 | -      | 830725 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Šroub M6x75                  | -                 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 6070638 |
| Rychlospojka                 | 804251            | 804251 | -      | 804252 | -      | -      | -      | -       |
| Vsuvka                       | 323214            | 323214 | -      | 804262 | -      | -      | -      | -       |