

#### Optionales Zubehör - für Typen PV 16B

| Bezeichnung     | Bestellnummer |
|-----------------|---------------|
| Bohrfutter MK 1 | 830726        |
| Bohrfutter MK 2 | 830727        |
| Keil            | 830717        |

#### Optionales Zubehör - für Typen DP 029

| Bezeichnung   | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Schnellspannfutter - Spannbereich / Kegel 0,5 - 6 / B12 | 804661        |

#### Optionales Zubehör - für Typen DP 040

| Bezeichnung  | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Schnellspannfutter - Spannbereich / Kegel 1 - 13 / B16 | 804663        |

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

**Druckluft-Bohrmaschinen**  
**Typ DP 017- DP 040, PV 6-32, PVR 32A-04X**  
Leistung: 170 W - 1,85 kW



Typ PV 6A-BH



Typ PV 6E



Typ PV 16B



Typ PVR 32A-04X (revertační)



Typ DP040-005ZB16





Typ DP029-170ZB10

DEPRAG INDUSTRIAL Bohrmaschinen bis 13 mm Bohrleistung in Stahl, in zwei Bauformen zur optimalen Handhabung:

- mit „offset handle“ für Andruck in der Bohrachse, vorwiegend für horizontalen Einsatz (Typ DP029-...)
- mit Pistolengriff zur günstigeren Aufnahme erhöhter Rückdrehmomente (Typ DP017-...)



## Ausführung

### DP 029 - 045 Z B10 Q

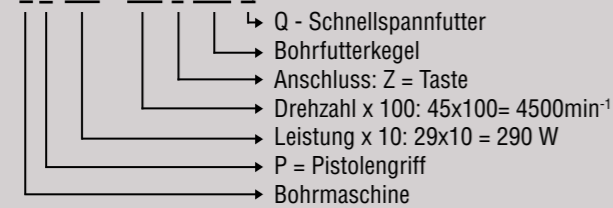


Typ DP

### PV 6 A - B H


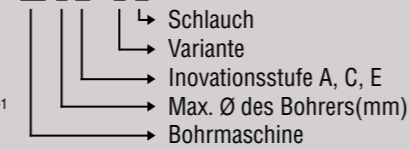


Typ PV (ohne Schlauch, mit Stecknippel)



Typ PV (mit Zu- und Abluftschlauch)

### PV R 32 A - 04 X

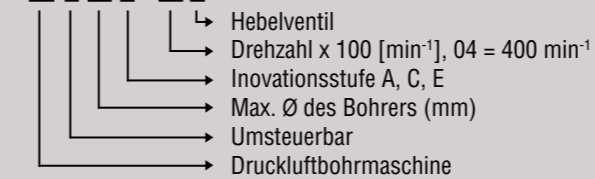

Typ PV 32A-04X (Drehrichtung rechts)  
Typ PVR 32A-04X (Drehrichtung rechts/links)

## Technische Daten

| Typ   | DP017-040ZB10       | PV 6A    | PV 6A-B   | PV 6E    | DP029-170ZB10  | DP029-045ZB10  | DP029-021ZB12  | DP029-015ZB12 |
|---|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Bestellnummer                                   | 3020181A            | 826290 A | 830500A   | 826290 B | 3027101F       | 3027101A       | 3027101B       | 3027101E      |
| Typ   | -                   | PV 6 AH  | PV 6 A-BH | PV 6EH   | -              | DP029-045ZB10Q | DP029-021ZB12Q | -             |
| Bestellnummer                                   | -                   | 6060081A | 6060082A  | 6060083A | -              | 3027101C       | 3027101D       | -             |
| Max. Leistung                                   | kW                  | 0,17     | 0,21      | 0,21     | 0,21           | 0,29           | 0,29           | 0,29          |
| Bohren in Stahl bis                             | mm                  | 4        | 6         | 6        | 6              | -              | 4              | 6             |
| Bohren in Alu bis                               | mm                  | 6        | 6         | 6        | 8              | 6              | 6              | 8             |
| Spannbereich - Bohrfutter                       | mm                  | 0,5 - 6  | 0,5 - 6   | 0,5 - 6  | 0,5 - 10 Quick | 0,5 - 6,5      | 0,5 - 6,5      | 0,8 - 10      |
| - Schnellspannfutter                            | mm                  | -        | -         | -        | -              | 0,5 - 6        | 0,5 - 8        | 0,8 - 10      |
| Spindelkegel DIN 238                            |                     | B10      | B10       | -        | B10            | B10            | B12            | B12           |
| Spindelgewinde                                  |                     | -        | -         | 3/8"x24  | 3/8"x24        | -              | -              | -             |
| Drehzahl (Leerlauf)                             | min <sup>-1</sup>   | 4000     | 5 000     | 5 000    | 5 000          | 17000          | 4500           | 2100          |
| Luftverbrauch (Leerlauf)                        | m <sup>3</sup> /min | 0,35     | 0,60      | 0,60     | 0,60           | 0,35           | 0,35           | 0,35          |
| Luftverbrauch (bei max. Leistung)               | m <sup>3</sup> /min | 0,35     | 0,50      | 0,50     | 0,50           | 0,35           | 0,35           | 0,35          |
| Schlauchweite                                   | mm                  | 6        | 8         | 8        | 8              | 6              | 6              | 6             |
| Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante | mm                  | 15       | 16,5      | 16,5     | 16,5           | 19,5           | 19,5           | 19,5          |
| Abmessungen LxH                                 | mm                  | 190x158  | 169x173   | 166x173  | 179x173        | 195x185        | 195x185        | 220x185       |
| Gewicht   | kg                  | 0,6      | 0,7       | 0,7      | 0,7            | 0,9            | 1              | 1             |
| Schallpegel                                     | dB (A)              | 74       | 79        | 79       | 79             | 74             | 74             | 74            |
| Anschlußgewinde                                 |                     | G 1/4 a  | G 1/4 a   | G 1/4 a  | G 1/4 a        | G 1/4 a        | G 1/4 a        | G 1/4 a       |

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

## Normalzubehör

| Bezeichnung                               | Bestellnummer |            |            |        |        |        |        |        |
|---|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Steckschlüssel 5 mm                       | -             | -          | 800448     | 800448 | -      | -      | -      | -      |
| Schlüssel 8 mm                            | -             | -          | 800399     | 800399 | -      | -      | -      | -      |
| Stekkupplung                              | 804251        | -          | -          | -      | 804251 | 804251 | 804251 | 804251 |
| Stecknippel                               | 323214        | -          | -          | -      | 323214 | 323214 | 323214 | 323214 |
| Schnellspannfutter (für Typen DP029-...Q) | -             | -          | -          | -      | -      | 804664 | 804661 | -      |
| Bohrfutter                                | 804655        | 830721     | 830722     | 830723 | 804655 | 804655 | 804650 | 804650 |
| Schlauchtülle                             | -             | 830719 **) | 830719 **) | -      | -      | -      | -      | -      |

\*\* nur für Typen PV 6 AH, PV 6 A-BH

## Optionales Zubehör

| Bezeichnung                               | Bestellnummer |        |   |   |        |        |        |        |
|---|---------------|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Schnellspannfutter - Spannbereich / Kegel |               |        |   |   |        |        |        |        |
| 0,5 - 6 / B10                             | 804664        | 804664 | - | - | 804664 | 804664 | -      | -      |
| 0,5 - 8 / B12                             | -             | -      | - | - | -      | -      | 804661 | 804661 |

## Technische Daten

| Typ   | DP029-007ZB12       | DP029-004ZB12 | PV 13C   | DP040-005ZB16 | PV 13B   | PV 16B      | PV 32A-04X  | PVR 32A-04X |
|---|---------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Bestellnummer                                   | 3027101G            | 3027101H      | 830500 B | 302965 A      | 826291 A | 826292 A    | 827119 A    | 830500 C    |
| Max. Leistung                                   | kW                  | 0,29          | 0,29     | 0,35          | 0,40     | 0,45 / 0,50 | 0,45 / 0,50 | 1,85        |
| I. Gang / II. Gang                              |                     |               |          |               |          |             |             |             |
| Bohren in Stahl bis                             | mm                  | 10            | 10       | 13            | 13       | 13          | 16          | 32          |
| Bohren in Alu bis                               | mm                  | -             | -        | 13            | 13       | 13          | 23 *        | 32          |
| Spannbereich - Bohrfutter                       | mm                  | 0,8 - 10      | 0,8 - 10 | 2-13          | 1 - 13   | 2-13 Quick  | 3 - 16      | -           |
| - Schnellspannfutter                            | mm                  | -             | -        | -             | -        | -           | -           | -           |
| Bohrfutter-Kegel DIN 238                        |                     | B12           | B12      | -             | B16      | -           | B16         | -           |
| Spindelgewinde                                  |                     | -             | -        | 1/2"-20UNF    | -        | 1/2"-20UNF  | -           | -           |
| Morsekegel                                      |                     | -             | -        | -             | -        | -           | 3           | 3           |
| Drehzahl (Leerlauf)                             | min <sup>-1</sup>   | 700           | 350      | 350           | 470      | 1450 / 1950 | 600 / 850   | 380         |
| I. Gang / II. Gang                              |                     |               |          |               |          |             |             |             |
| Luftverbrauch (Leerlauf)                        | m <sup>3</sup> /min | 0,35          | 0,35     | 0,95          | 0,50     | 0,45 / 0,90 | 0,45 / 0,90 | 1,10        |
| I. Gang / II. Gang                              |                     |               |          |               |          |             |             |             |
| Luftverbrauch (bei max. Leistung)               | m <sup>3</sup> /min | 0,35          | 0,35     | 0,80          | 0,50     | 0,70        | 0,70        | 2,10        |
| Schlauchweite                                   | mm                  | 6             | 6        | 10            | 10       | 10          | 10          | 19          |
| Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante | mm                  | 19,5          | 19,5     | 24            | 27       | 24          | 24          | 61          |
| Abmessungen LxH                                 | mm                  | 220x185       | 220x185  | 246x189       | 240x235  | 230x167     | 290x167     | 335x410     |
| Gewicht   | kg                  | 1             | 1        | 1,95          | 2,3      | 2,45        | 3,15        | 9,50        |
| Schallpegel                                     | dB (A)              | 74            | 74       | 81,5          | 78       | 76 80,5     | 74 / 79,5   | 83,5        |
| Anschlußgewinde                                 |                     | G 1/4 a       | G 1/4 a  | G 1/4 a       | G 3/8 a  | Stecknippel | Stecknippel | Rd 32       |

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

\* mit Bohrfutter

## Normalzubehör

| Bezeichnung             | Bestellnummer |        |        |        |        |        |        |         |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Steckschlüssel 5 mm     | -             | -      | 800448 | -      | 800448 | 800448 | -      | -       |
| Schlüssel 12 mm         | -             | -      | 800403 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Keil                    | -             | -      | -      | -      | 800404 | -      | -      | -       |
| Schlauchtülle           | -             | -      | -      | -      | -      | 830717 | 830718 | 830718  |
| Bohrfutter 6            | -             | -      | 830720 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Bohrfutter 3/8"         | -             | -      | 830738 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Schnellspannfutter 1/2" | -             | -      | 830760 | -      | 830760 | -      | -      | -       |
| Bohrfutter 16-B16       | -             | -      | -      | -      | 829257 | 830724 | -      | -       |
| Bohrfutter              | 804650        | 804650 | -      | 804652 | -      | -      | -      | -       |
| Schlauchschelle 16,5    | -             | -      | 830725 | -      | -      | -      | -      | -       |
| Schraube M6x75          | -             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 6070638 |
| Stekkupplung            | 804251        | 804251 | -      | 804252 | -      | -      | -      | -       |
| Stecknippel             | 323214        | 323214 | -      | 804262 | -      | -      | -      | -       |