

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Pneumatické brusky  
s kleštinovým upínáním  
Typ GDS 015, GDS 027

Výkon: 150 W, 270 W



GDS 027-320 BY

GDS 015-470 SY

GDS 015-470 SX

## Provedení

### GD S 027-320 B X F

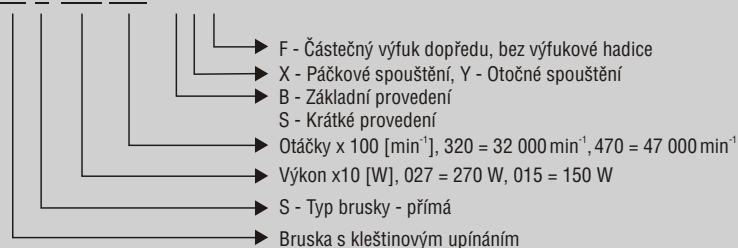


Základní provedení B,  
otočné spouštění



Lze dodat  
také s páčkovým  
spouštěním



Základní provedení  
s částečným výfukem dopředu BYF,  
otočné spouštění



Krátké provedení S,  
otočné spouštění

## Technická data

Otočné spouštění krátké provedení (S) s výfukem vzduchu dozadu	Typ Obj. č.	GDS 015-470 SY 3147401D	GDS 027-320 SY 3148457A	-	-
Páčkové spouštění krátké provedení (S) s výfukem vzduchu dozadu	Typ Obj. č.	GDS 015-470 SX 3147401E	GDS 027-320 SX 3148457B	-	-
Otočné spouštění, základní provedení (B) s výfukem vzduchu dozadu základní provedení (BYF) s částečným výfukem vzduchu dopředu	Typ Obj. č.	-	-	GDS 027-320 BY 3148457C	GDS 027-320 BYF 3148457F
Páčkové spouštění, základní provedení (B) s výfukem vzduchu dozadu základní provedení (BXF) s částečným výfukem vzduchu dopředu	Typ Obj. č.	-	-	GDS 027-320 BX 3148457D	GDS 027-320 BXF 3148457G
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup>	47 000	32 000	32 000	32 000
Spotřeba vzduchu při max. výkonu	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	0,23	0,3	0,3	0,3
Max. výkon	kW	0,15	0,27	0,27	0,27
Max. brousícího tělíška	mm	16	25	25	25
Max. tvrdokovové frézy	mm	6	10	10	10
Ø brusky D	mm	30	30	30	30
Délka brusky L	mm	147	160	206	206
Hmotnost bez napojení vzduchu	kg	0,26	0,34	0,42	0,42
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73	72	72	75
Délka přívodní / výfukové hadice	m	2/0,75	2/0,75	2/0,75	-
Světlost přívodní hadice	mm	6	6	6	6

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů.

## Základní vybavení

Název	Objednací číslo
Kleština Ø 6 mm	312688
Klíč 9 mm	800401
Klíč 10 mm	800402

## Příslušenství

Název	Objednací číslo
Kleština Ø 3 mm	312681
Kleština Ø 4 mm	312684
Kleština Ø 5 mm	312686
Kleština Ø 6 mm	312688
Kleština Ø 1/8" (3,175 mm)	312682
Kleština Ø 1/4" (6,35 mm)	312689

DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad

Tel.: 493 771 511, Fax: 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz