

# DEPRAG

---

## INDUSTRIAL

### Pneumatická bruska úhlová s turbínovým pohonem Typ **GAT 812-220 BX**


Výkon: 2,2 kW (3 HP)  
Počet otáček: 12 200 min<sup>-1</sup>  
Pro brusné kotouče o Ø 125 mm



- Provoz bez oleje a údržby, není nutná výměna lamel
- Optimální poměr výkonu a hmotnosti, nízká spotřeba vzduchu, možnost nastavení směru vyfukovaného vzduchu
- Perfektní ovládání rukojeti ergonomického tvaru - na pravou nebo levou stranu, přídavná rukojeť tlumí vibrace
- Bezpečnost provozu
- Rychlé nastavení polohy ochranného krytu
- Aretace vřetene stiskem tlačítka - rychlá výměna kotouče jedním klíčem

GAT 812-220 BX

## Provedení

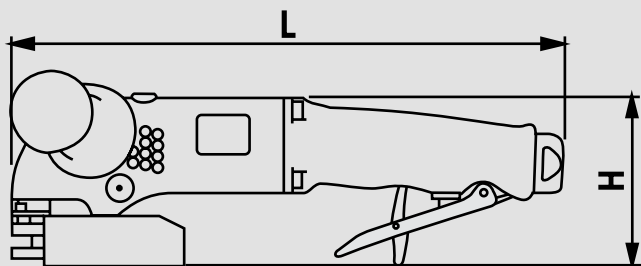

## Technická data

Páčkové spouštění	Typ Objednací číslo	GAT 812-220 BX 315193 E
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup>	12 000
Max. výkon	kW	2,2
Spotřeba vzduchu při max. výkonu / naprázdno	m <sup>3</sup> /min	1,8 / 0,7
Světlost přívodní hadice	mm	13
Vnější Ø brusného kotouče	mm	125
Šíře brusného kotouče	mm	3; 4; 6
Vnitřní Ø brusného kotouče	mm	22,2
Max. obvodová rychlost	m/s	80
Výška brusky V	mm	89,5
Délka brusky L	mm	295
Max. hloubka řezu	mm	40
Hmotnost	kg	1,9
Hladina akustického tlaku	dB (A)	86
Závit ve vřetenu		M14
Napojení vzduchu		závit 1/2" vnitřní

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

## Základní vybavení

Název	Objednací číslo
Klíč	828832
Ochranný kryt	315191

## Příslušenství na objednávku

Název	Objednací číslo
Montážní nástroje	315009 B
Olejevá sada (pro výměnu oleje)	790083 A