

DEPRAG

INDUSTRIAL

**Druckluft-Bohrmaschine mit Spannzange
gerade Bauform**

Typ DS 012-005 PC


Leistung: 120 W




DS012-005PC

Typenschlüssel

DS 012 - 005 P C

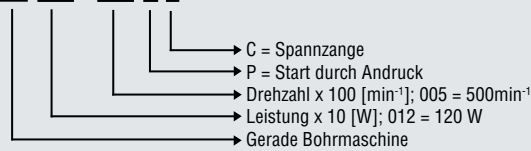

Ausführung

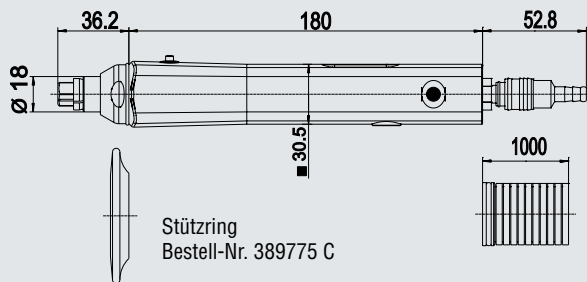

Stützring
Bestell-Nr. 389775 C

Abluftschlauch
Bestell-Nr. 389653 A

Technische Daten

Typ - Start durch Andruck	DS012-005PC	
Bestellnummer	300032 A	
Max. Leistung	W	120
Drehzahl (Leerlauf / max. Leistung)	min ⁻¹	500 / 250
Luftverbrauch (max. Leistung)	m ³ /min	0,3
Schlauchweite	mm	6
Drehrichtung		rechts
Spannbereich des Werkzeuges	mm	Ø 3 - Ø 9,5
Entgraten von Bohrungen bis max. Ø	mm	15
Gewicht der Maschine	kg	0,76
Schallpegel	dB (A)	70
Nenn-Drehmoment	Nm	4,5
Anschlußgewinde		G 1/8"

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Steckkupplung	804250
Spannzange	312696
Einmaulschlüssel	800403

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Stützring	389775 C
Griff	328536 L
Abluftschlauch	389653 A
Handtachometer	830390
Spannzange Ø 3 mm	312690
Spannzange Ø 3,175 mm	312691
Spannzange Ø 3,3 mm	314499
Spannzange Ø 4 mm	312692
Spannzange Ø 5 mm	312693
Spannzange Ø 6 mm	312694
Spannzange Ø 6,35 mm	312695
Spannzange Ø 7 mm	312739
Spannzange Ø 9 mm	313137
Spannzange Ø 9,5 mm	313349

DEPRAG CZ a.s., T.G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Tschechische Republik

Tel: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz