

Информационный лист н. 1 – 15.5.2009

Адресованно: Всем торговым партнёрам
Количество страниц: 2

Уважаемые коммерческие друзья,

этой листовкой Вас информируем о последних изменениях в нашей компании и о новых изделиях включающие в продажную программу нашей компании. Техническую информацию с картинками найдёте на нашем сайте www.depragindustrial.com, здесь находятся и каталоговые документы в PDF формате.

Содержание:**Пневматическая дрель DS012-005PC**

Тип	Заказной номер
DS012-005PC	300032 А

Описание изделий:

Пневматическая дрель DS012-005PC применяется к очистки отверстия в диаметре до 15мм, с простыми заглубителями (90°). Запуск производится нажатием, для цанги с М 12 х 1, зажимной диаметр 3 – 9,5мм, кнопка арретирования веретина (с простым зажимом и отпусанием инструента).


Пневматические дрели DS 012-005PC уведены в добавочном сорimente DEPRAG INDUSTRIAL.


Поставляемый срок для запроса. Официальная продажа от 1.4.2009.

Технические параметры:


Тип		DS012-005PC
Максимальная мощность	W	120 W
Холостые обороты / при максимальной мощности	min ⁻¹	500 / 250
Расход воздуха при максимальной мощности	m ³ .min ⁻¹	0,3
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	LW 6
Направление вращения		вправо
зачистка отверстия до макс.диаметра	mm	15
Масса	kg	0,76
Уровень акустического напора	dB (A)	70
Крутящийся момент	Nm	4,5
Подключение воздуха		G 1/8"

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

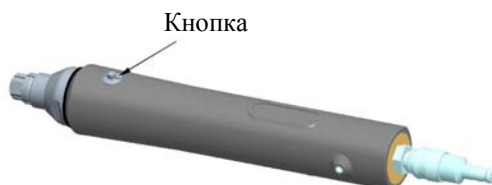

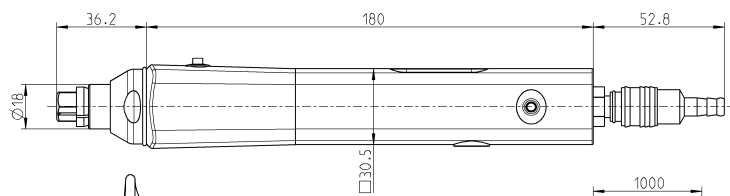

Кольцо
389775 C



ВЫХЛОПНОЙ
ШЛАНГ
389653 A

Пневматическая дрель DS012-005PC
Запуск производится нажатием

