

# DEPRAG

---

## I N D U S T R I A L

Ручной резак  
Тип N 35-060X, N 50-060X  
Мощность: 1,2 kW


Режущая мощность до 5 mm

N35-060X  
N50-060X



## Исполнение

### N 35 - 060 X

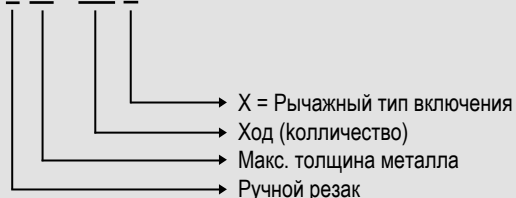

## Технические параметры

Тип Заказной номер		N35-060X 3530921A	N50-060X 3530931A
Макс. толщина металла			
Стальной лист > 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5	5
Стальной лист > 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,3	3,2
Стальной лист > 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,8	2,5
Алюминиевый лист > 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5	5
Режущая дорожка	mm	13,5	8
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	1,9	1,9
Макс. мощность	kW	1,2	1,2
Количество сдвига при определённой нагрузке	min <sup>-1</sup>	600	600
Макс. скорость резания	m.min <sup>-1</sup>	1,3	1,5
Мин. радиус разреза	mm	7	90
Мин. диаметр отверстий (внутр. разрез)	mm	30	41
Длина	mm	413	413
Масса	kg	4,3	4,4
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	12	12
Подключение воздуха		G1/2 i	G1/2 i

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

## Основное оснащение

Название	Секундное сцепление, ключ, шлиф. эталон
----------	---

## Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер	
Отрезной пуансон для хромированной стали	820747	-
Отрезной пуансон	820907	-
Отрезной пуансон (для алюминиевых профилей до 7мм)	-	820739
Отрезной пуансон (для листовой жести в пластинах до 2мм)	-	821450
Отрезной пуансон (для листовой жести в пластинах до 3мм)	-	820740
Отрезной пуансон (для листовой жести в пластинах до 3-5мм)	-	820741